

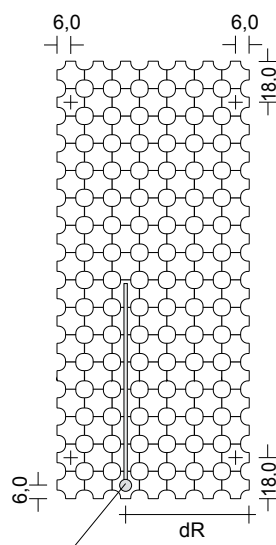


ADD_ON VERTICAL ÉLECTRIQUE




Position de la résistance électrique

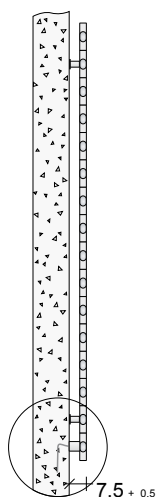

câble d'alimentation de la résistance électrique ou de raccordement du récepteur sans fil à insérer dans une boîte encastrée dans le mur placée au choix à 1,20 cm de l'Add_On

Câble de la résistance électrique Add_On

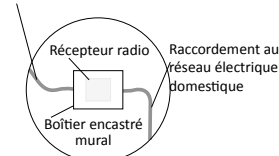

Référence du produit **AD_RE#168036901002**

AD_RE#168036
9010

Référence article indiquée dans le tableau de prix
Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

ACCESSOIRES

ZRF007
MURAL

Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec PROGRAMMATEUR hebdomadaire


Hauteur (cm)	120			144			168			192			216		
	Référence	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	dR (cm)	Prix (€)	Résistance électrique (Watt)	dR (cm)	Prix (€)	Résistance électrique (Watt)	dR (cm)	Prix (€)	Résistance électrique (Watt)	dR (cm)	Prix (€)	
AD_RE#	36,0	300 W	18		300 W	18		600 W	18		600 W	18		600 W	18
AD_RE#	48,0	600 W	18		600 W	18		600 W	18		900 W	18		900 W	18
AD_RE#	60,0	600 W	30		600 W	30		900 W	30		1200 W	30		1200 W	30
AD_RE#	72,0	600 W	30		900 W	30		1200 W	30		1200 W	30			
AD_RE#	84,0	900 W	42		900 W	42		1200 W	42						
AD_RE#	96,0	900 W	42		1200 W	42									

COULEURS



Le modèle ADD_ON, quelle que soit sa version, est fourni dans la couleur Blanc Standard (réf. 9010) de série et dans toutes les couleurs indiquées dans le tableau des couleurs Tubes sans aucune différence de prix. PAS de GRCC.

REGULATION ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique s'effectue au moyen du thermostat ZRF007 qui permet de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum 5 radiateurs.

 cod. ZRF007	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
		ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec programmeur hebdomadaire mural, sans fil et certifié ECODESIGN. Le Kit inclut le récepteur en radiofréquence pour boîtier mural à installer obligatoirement.	Blanc

ADD_ON HORIZONTAL ÉLECTRIQUE

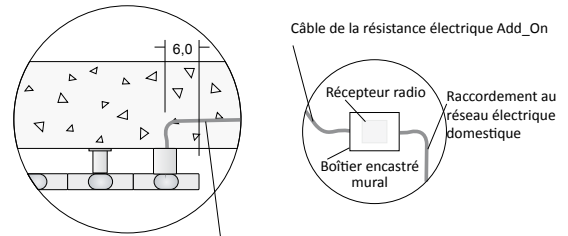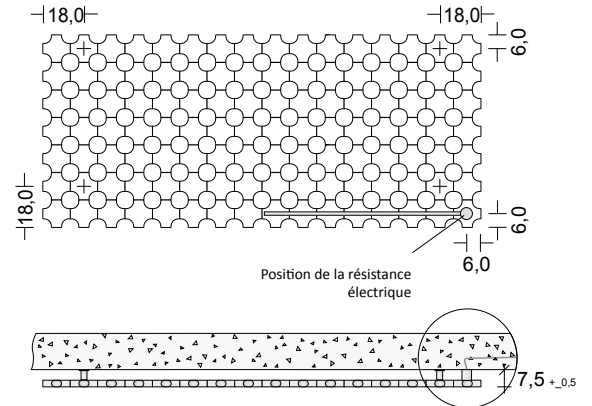

câble d'alimentation de la résistance électrique ou de raccordement du récepteur sans fil à insérer dans une boîte encastrée dans le mur placée au choix à 1,20 cm de l'Add_On

Référence du produit **AD_ROE#168036901002**

AD_ROE#168036 Référence article indiquée dans le tableau de prix
 9010 Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

ACCESSOIRES

ZRF007 Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec PROGRAMMATEUR hebdomadaire
 MURAL

Largeur (cm)		120			144			168		
Référence	H (cm)	Résistance électrique (Watt)	dR (cm)	Prix (€)	Résistance électrique (Watt)	dR (cm)	Prix (€)	Résistance électrique (Watt)	dR (cm)	Prix (€)
AD_ROE#	24,0	300 W	6		600 W	6		300 W	6	
AD_ROE#	36,0	300 W	6		300 W	6		300 W	6	
AD_ROE#	48,0	600 W	6		600 W	6		600 W	6	



REGULATION ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique s'effectue au moyen du thermostat ZRF007 qui permet de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum 5 radiateurs.

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
<p>cod. ZRF007</p>	ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec programmeur hebdomadaire mural, sans fil et certifié ECODesign. Le Kit inclut le récepteur en radiofréquence pour boîtier mural à installer obligatoirement.	Blanc	


Prix pour Radiateur/Sèche-serviettes en couleur Standard Blanc/Chrome (là où spécifié) et connexions standard - TVA et transport exclus.

ADD_ON FORME LIBRE

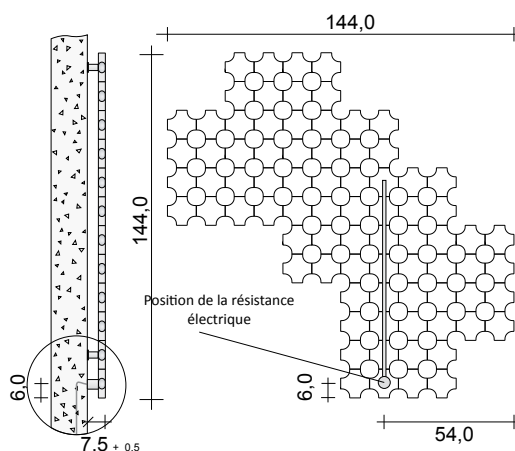

câble d'alimentation de la résistance électrique ou de raccordement du récepteur sans fil à insérer dans une boîte encastrée dans le mur placée au choix à 1,20 cm de l'Add_On

Câble de la résistance électrique Add_On



Référence du produit **AD_FE#019010**

AD_FE#019010
9010

Référence article indiquée dans le tableau de prix
Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

ACCESSOIRES

ZRF007
MURAL

Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec PROGRAMMATEUR hebdomadaire

Référence	Description	Watt	Prix (€) Finition Ral 9010	Prix (€) Finition NELC
AD_FE#01	Add_On Forme libre L1 ÉLECTRIQUE	900 W		

COULEURS


Le modèle ADD_ON, quelle que soit sa version, est fourni dans la couleur Blanc Standard (réf. 9010) de série et dans toutes les couleurs indiquées dans le tableau des couleurs Tubes sans aucune différence de prix. PAS de GRCC.

REGULATION ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique s'effectue au moyen du thermostat ZRF007 qui permet de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum 5 radiateurs.

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
<p>cod. ZRF007</p>	ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec programmeur hebdomadaire mural, sans fil et certifié ECODesign. Le Kit inclut le récepteur en radiofréquence pour boîtier mural à installer obligatoirement.	Blanc	

ADD_ON VERTICAL

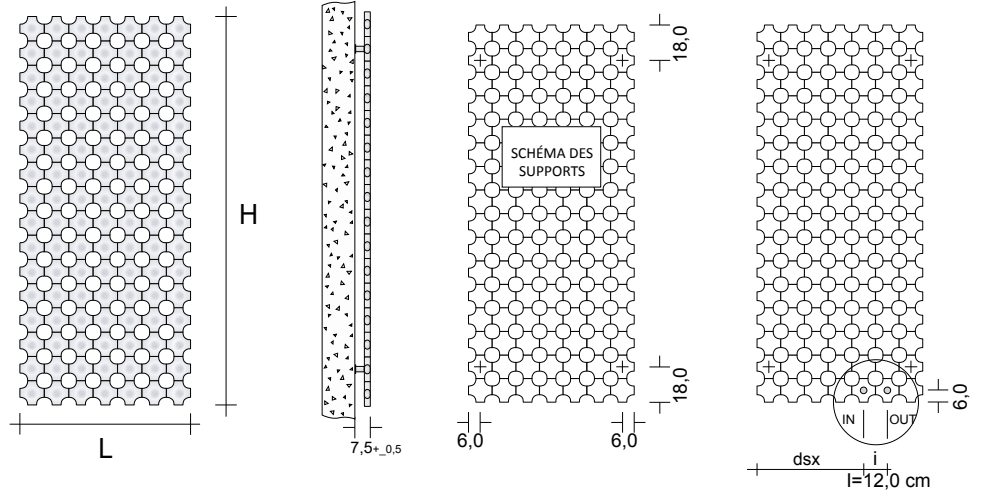


POSITIONNEMENT RACCORDEMENTS

Le raccordement du radiateur à l'installation se fait par le biais d'un groupe de vanne distant GVR et l'entraxe des raccordements sur le radiateur est indiqué dans le schéma ci-dessous


dsx = distance du côté gauche du radiateur et le centre du premier raccordement variable selon la largeur du radiateur, voir tableau ci-dessous

- dsx** = 6 cm par L. 24 cm
- dsx** = 18 cm par L. 36 et 48 cm
- dsx** = 30 cm par L. 60 et 72 cm
- dsx** = 42 cm par L. 84 et 96 cm




Raccordement du RADIATEUR au GVR


ADD_ON HORIZONTAL

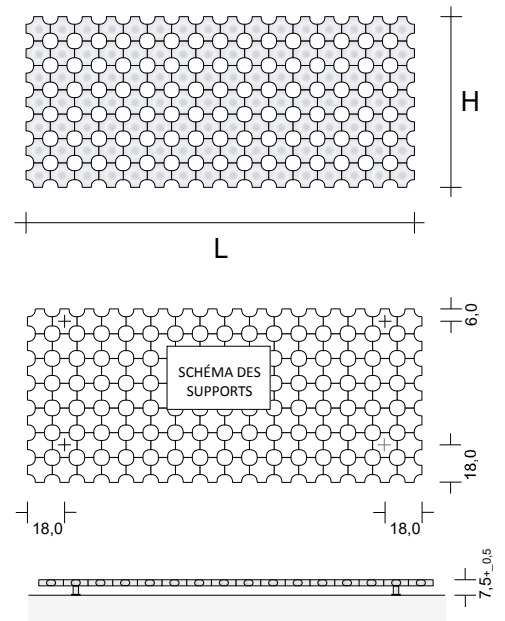

POSITIONNEMENT RACCORDEMENTS

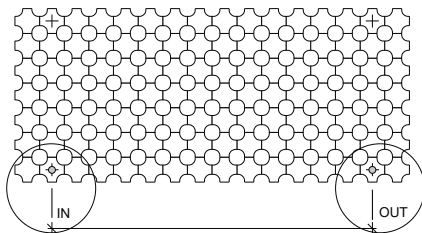

$i = L - 36,0 \text{ cm}$



Raccordement du RADIATEUR au GVR

Référence du produit **AD_R#192048ST9010-AD_RO#192048ST9010**

AD_R#192048-AD_RO#192048
ST
9010

Référence article indiquée dans le tableau de prix
Référence support Standard
Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

VERTICAL

Hauteur (cm)	Référence L (cm)	120			144			168			192			216			240		
		Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)	Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)	Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)	Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)	Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)	Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)
AD_R#	24,0	273	143		329	175		386	209		443	238		501	272		559	307	
AD_R#	36,0	410	214		494	263		579	313		665	357		752	408		839	460	
AD_R#	48,0	534	279		644	342		754	408		866	465		979	531		1093	600	
AD_R#	60,0	651	341		785	417		920	497		1057	567		1195	649		1334	732	
AD_R#	72,0	762	399		919	489		1077	582		1237	664		1399	759		1562	857	
AD_R#	84,0	866	453		1045	556		1225	662		1407	755		1591	864		1777	975	
AD_R#	96,0	964	504		1163	618		1364	737		1567	841		1772	962		1979	1086	

HORIZONTAL

Largeur (cm)	Référence H (cm)	120			144			168			192			216			240		
		Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)	Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)	Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)	Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)	Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)	Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)
AD_RO#	24,0	273	143		329	175		386	209		443	230		501	272		559	307	
AD_RO#	36,0	410	214		494	263		579	313		665	357		752	408		839	460	
AD_RO#	48,0	534	279		644	342		754	408		866	465		979	531		1093	600	
AD_RO#	60,0	651	341		785	417		920	497		1057	567		1195	649		1334	732	
AD_RO#	72,0	762	399		919	489		1077	582		1237	664		1399	759		1562	857	
AD_RO#	84,0	866	453		1045	556		1225	662		1407	755		1591	864		1777	975	
AD_RO#	96,0	964	504		1163	618		1364	737		1567	841		1772	962		1979	1086	

COULEURS

Le modèle ADD_ON, quelle que soit sa version, est fourni dans la couleur Blanc Standard (réf. 9010) de série et dans toutes les couleurs indiquées dans le tableau des couleurs Tubes sans aucune différence de prix. PAS de GRRC


EMBALLAGE

L'emballage carton est inclus dans le prix de vente des produits et comprend les étagères de support pour la fixation au mur et le purgeur manuel.


GRUPE VANNES À RACCORDEMENT DISTANT POUR ADD_ON (GVR_AD)

Le GVR_AD comprend le groupe des vannes et du détendeur à raccordement distant, personnalisés pour le modèle Add_On, qui peut être installé jusqu'à une distance de 6 mètres maximum du radiateur.


Raccordement du GVR à l'installation hydraulique

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
		GVR_AD#9010	Groupe de vannes à distance pour ADD_ON Blanc Standard Tubes	Blanc brillant

VUE DE FACE

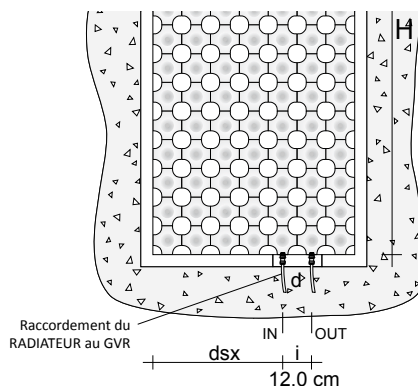

SECTIONS LONGITUDINALES

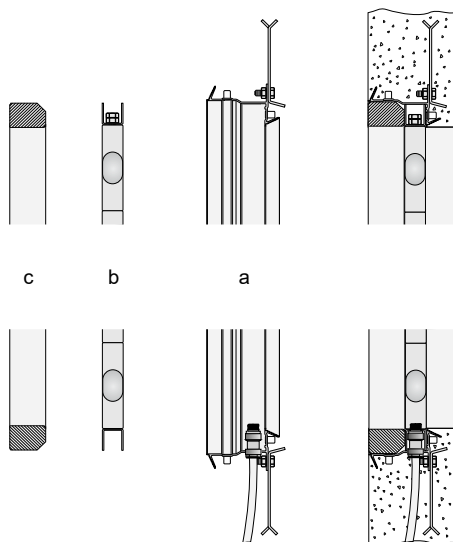

- a Contre-châssis à murer fourni avec l'Add_On INTRAMUROS
- b Cadre installé sur l'Add_On pour installation sur contre-châssis
- c Cadre en MDF de blocage BRUT à peindre ou enduire
- d Espace réservé au raccordement hydraulique à l'installation de chauffage

POSITIONNEMENT RACCORDEMENTS

Le raccordement du radiateur à l'installation se fait par le biais d'un groupe de vannes distant GVR et l'entraxe des raccordements sur le radiateur est indiqué dans le schéma ci-dessous

dsx = distance du côté gauche du radiateur et le centre du premier raccordement variable selon la largeur du radiateur, voir tableau ci-dessous

dsx = 6 cm par L. 24 cm

dsx = 18 cm par L. 36 et 48 cm

dsx = 30 cm par L. 60 et 72 cm

dsx = 42 cm par L. 84 et 96 cm

Remarques sur le montage Add_On INTRAMUROS

- 1 Installation contre-châssis (a) dans le mur brut en suivant attentivement les instructions de montage contenues dans l'emballage
- 2 Préparer le raccordement à l'installation de chauffage (d)
- 3 Installer l'Add_On avec son cadre (b) dans le contre-châssis (a)
- 4 Raccorder l'Add_On à l'installation de chauffage grâce à l'attache intégrée (d)
- 5 Installer le cadre en MDF © de cache et de blocage Add_On INTRAMUROS
- 6 Peindre ou enduire le cadre en MDF © avec la même finition que le mur

Référence du produit **AD_RI#192048ST9010**

AD_RI#192048	Référence article indiquée dans le tableau de prix
ST	Référence support Standard
9010	Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

ADD_ON INTRAMUROS HORIZONTAL

Référence	L (cm)	120			144			168			192			216			240		
		Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)	Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)	Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)	Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)	Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)	Watt $\Delta T. 50^{\circ}C$	Watt $\Delta T. 30^{\circ}C$	Prix (€)
AD_RI#	36,0	410	214		494	263		579	313		665	357		752	408		839	460	
AD_RI#	48,0	534	279		644	342		754	408		866	465		979	531		1093	600	
AD_RI#	60,0	651	341		785	417		920	497		1057	567		1195	649		1334	732	
AD_RI#	72,0	762	399		919	489		1077	582		1237	664		1399	759		1562	857	
AD_RI#	84,0	866	453		1045	556		1225	662		1407	755		1591	864		1777	975	
AD_RI#	96,0	964	504		1163	618		1364	737		1567	841		1772	962		1979	1086	


PARTIE ENCASTRÉE correspondante

Référence	L (cm)	120		144		168		192		216		240	
		Prix (€)		Prix (€)		Prix (€)		Prix (€)		Prix (€)		Prix (€)	
INTRA_AD#	36,0												
INTRA_AD#	48,0												
INTRA_AD#	60,0												
INTRA_AD#	72,0												
INTRA_AD#	84,0												
INTRA_AD#	96,0												

GRUPE VANNES À RACCORDEMENT DISTANT POUR ADD_ON (GVR_AD)

Le GVR_AD comprend le groupe des vannes et du détendeur à raccordement distant, personnalisés pour le modèle Add_On, qui peut être installé jusqu'à une distance de 6 mètres maximum du radiateur.



Raccordement du GVR à l'installation hydraulique

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
		GVR_AD#9010	Groupe de vannes à distance pour ADD_ON Blanc Standard Tubes	Blanc brillant

VUE DE FACE



SECTIONS LONGITUDINALES

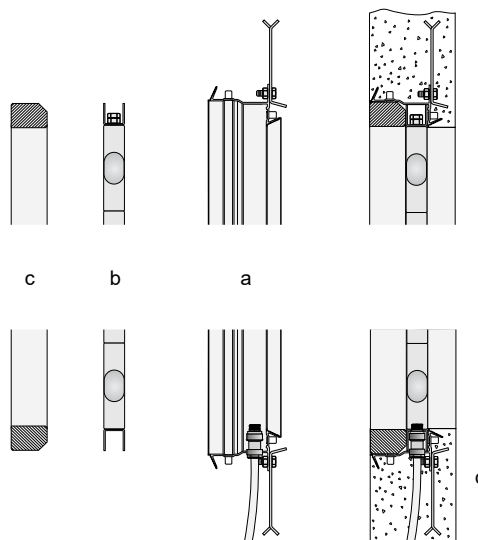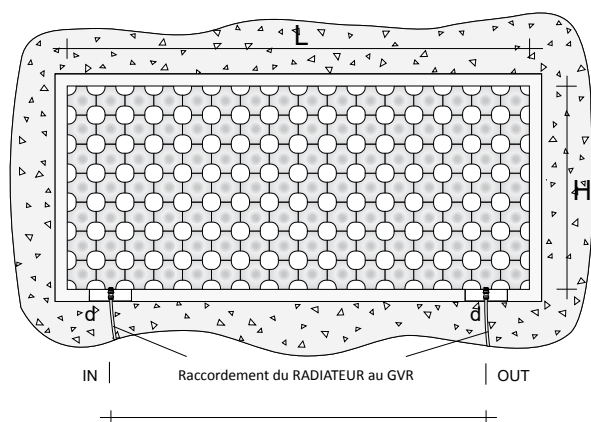

- a Contre-châssis à encastrer fourni avec l'Add_On Cloison.
- b Cadre installé sur l'Add_On pour installation sur contre-châssis
- c Cadre en MDF de blocage BRUT à peindre ou enduire
- d Espace réservé au raccordement hydraulique à l'installation de chauffage

Remarques sur le montage Add_On dans le mur

- 1 Installation contre-châssis (a) dans le mur brut en suivant attentivement les instructions de montage contenues dans l'emballage.
- 2 Préparer le raccordement à l'installation de chauffage (d).
- 3 Installer l'Add_On avec son cadre (b) dans le contre-châssis (a).
- 4 Raccorder l'Add_On à l'installation de chauffage par le biais des éléments préparés (d).
- 5 Installer le cadre en MDF © de cache et de blocage Add_On Cloison.
- 6 Peindre ou enduire le cadre en MDF © avec la même finition que le mur.

Référence du produit **AD_ROI#168048ST9010**

AD_ROI#168048	Référence article indiquée dans le tableau de prix
ST	Référence support Standard
9010	Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

ADD_ON INTRAMUROS VERTICAL

Référence	H (cm)	120			144			168			192			216			240		
		Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prix (€)
AD_ROI#	36,0	410	214		494	263		579	313		665	357		752	408		839	460	
AD_ROI#	48,0	534	279		644	342		754	408		866	465		979	531		1093	600	
AD_ROI#	60,0	651	341		785	417		920	497		1057	567		1195	649		1334	732	
AD_ROI#	72,0	762	399		919	489		1077	582		1237	664		1399	759		1562	857	
AD_ROI#	84,0	866	453		1045	556		1225	662		1407	755		1591	864		1777	975	
AD_ROI#	96,0	964	504		1163	618		1364	737		1567	841		1772	962		1979	1086	


PARTIE ENCASTRÉE correspondante

Référence	H (cm)	120		144		168		192		216		240	
		Prix (€)		Prix (€)		Prix (€)		Prix (€)		Prix (€)		Prix (€)	
INTRA_ADO#	36,0												
INTRA_ADO#	48,0												
INTRA_ADO#	60,0												
INTRA_ADO#	72,0												
INTRA_ADO#	84,0												
INTRA_ADO#	96,0												



GRUPE VANNES À RACCORDEMENT DISTANT POUR ADD_ON (GVR_AD)

Le GVR_AD comprend le groupe des vannes et du détendeur à raccordement distant, personnalisés pour le modèle Add_On, qui peut être installé jusqu'à une distance de 6 mètres maximum du radiateur.


Raccordement du GVR à l'installation hydraulique

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
		GVR_AD#9010	Groupe de vannes à distance pour ADD_ON Blanc Standard Tubes	Blanc brillant

ADD_ON MODÈLE L1

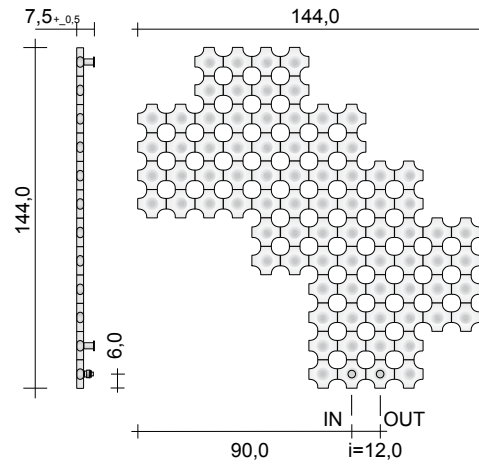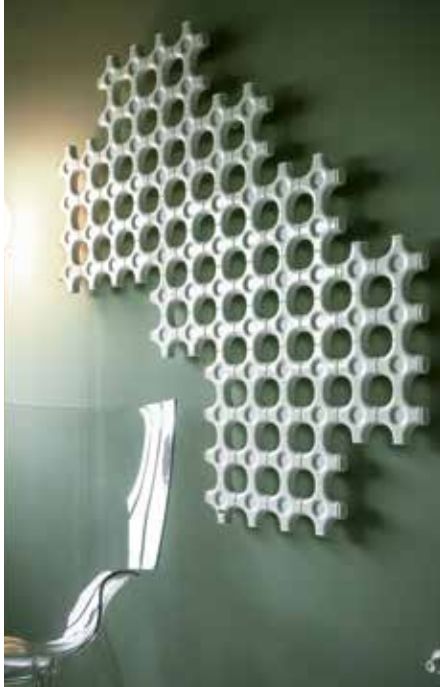

ADD_ON MODÈLE L4

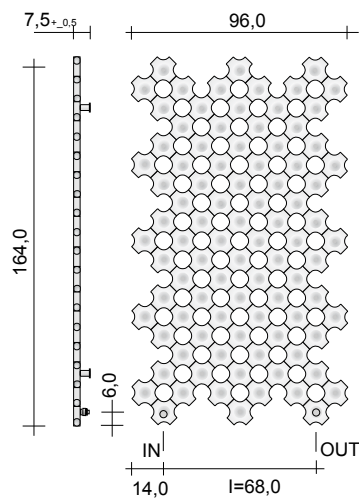

Référence du produit **AD_F#01ST9010**


AD_F#01	Référence article indiquée dans le tableau de prix
ST	Référence support Standard
9010	Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

Modèle	H (cm)	L (cm)	Puissance thermique en Watt		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
			Version COLORÉE ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
AD_F#01	144,0	144,0	969	515			
AD_F#04	164,0	96,0	1120	605			

GROUPE VANNES À RACCORDEMENT DISTANT POUR ADD_ON (GVR_AD)

Le GVR_AD comprend le groupe des vannes et du détendeur à raccordement distant, personnalisés pour le modèle Add_On, qui peut être installé jusqu'à une distance de 6 mètres maximum du radiateur.

Raccordement du GVR à l'installation hydraulique

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR_AD#9010	Groupe de vannes à distance pour ADD_ON Blanc Standard Tubes		Blanc brillant