Precio para calorífero/ calientatoallas en color blanco estándar cod.9010 - IVA y transporte excluidos.

Versión ELÉCTRICA con BANCADA



(con conexión EMPOTRADA o bien CABLE EXTERNO)

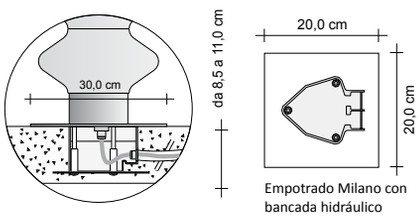

Empotrado Milano con bancada hidráulico

Código del producto **MLN2#200BAELI9010**

MLN2#200BAELI	Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios
9010	Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial

SUPLEMENTOS COLOR

Acabados y Anodizaciones, ver pág. 5 o la carta de colores que figura al final de esta tarifa de precios.

MILANO A SUELO y CONEXIÓN EMPOTRADA

Modelo	H (cm)	L (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios	Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
MLN2#170BAELI	171,5	25,8	800 W			
MLN2#200BAELI	199,0	25,8	900 W			
MLN2#230BAELI	227,0	25,8	1000 W			

Predisposición EMPOTRADO para Milano ELÉCTRICO fijo de SUELO

Código	Descripción	Precio (€)
INCMLNBA#ELI	Empotrado Milano de Suelo	

REGULACIONES ELÉCTRICAS

La regulación eléctrica se lleva a cabo mediante la utilización del termostato ZRF007 que permite la regulación de la temperatura en el ambiente interactuando con un máximo de 5 caloríferos.

	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
 cod. ZRF007	ZRF007	Kit Termostato Ambiente en radiofrecuencia con programador semanal de pared, sin cables y certificado ECOdesign. El Kit incluye el receptor en radiofrecuencia para caja de pared a instalar obligatoriamente.	Blanco	

Precio para calorífero/ calientatoallas en color blanco estándar cod.9010 - IVA y transporte excluidos.

Versión ELÉCTRICA de PARED

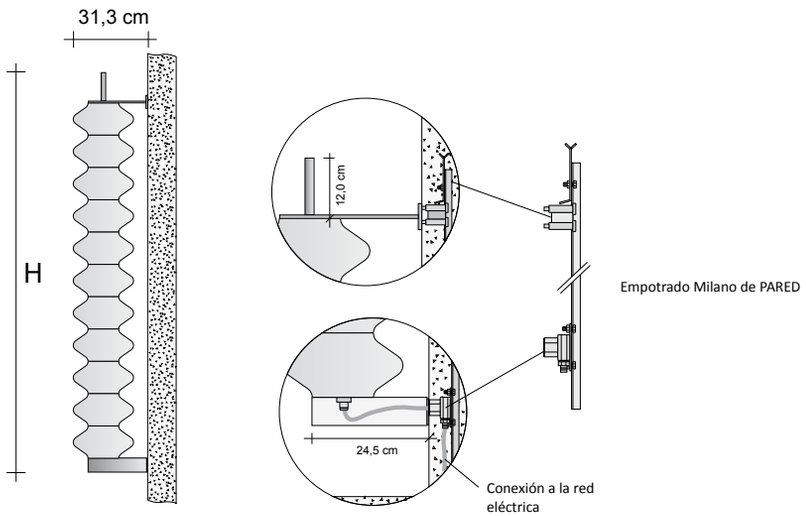

CCódigo del producto **MLN2#200PAELI9010**

MLN2#200PAELI	Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios
9010	Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial

SUPLEMENTOS COLOR

Acabados y Anodizaciones, ver pág. 5 o la carta de colores que figura al final de esta tarifa de precios.

MILANO VERSIÓN PARED con CONEXIÓN EMPOTRADA

Modelo	H (cm)	L (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios	Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
MLN2#170PAELI	171,5	31,3	800 W			
MLN2#200PAELI	199,0	31,3	900 W			
MLN2#230PAELI	227,0	31,3	1000 W			

Predisposición EMPOTRADO para Milano ELÉCTRICO de PARED

Código	Descripción	Precio (€)
INCMLNPA#ELI170	Empotrado Milano 170 de Pared	
INCMLNPA#ELI200	Empotrado Milano 200 de Pared	
INCMLNPA#ELI230	Empotrado Milano 230 de Pared	

REGULACIONES ELÉCTRICAS

La regulación eléctrica se lleva a cabo mediante la utilización del termostato ZRF007 que permite la regulación de la temperatura en el ambiente interactuando con un máximo de 5 caloríferos.

	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
 cod. ZRF007	ZRF007	Kit Termostato Ambiente en radiofrecuencia con programador semanal de pared, sin cables y certificado ECOdesign. El Kit incluye el receptor en radiofrecuencia para caja de pared a instalar obligatoriamente.	Blanco	

Milano 230

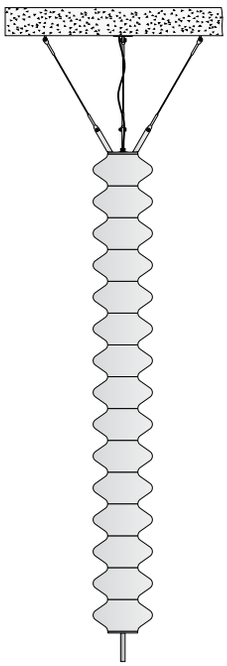

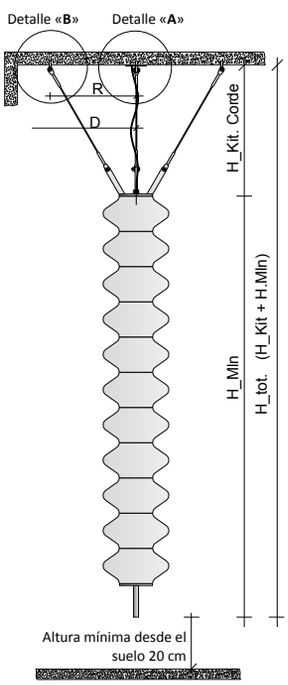

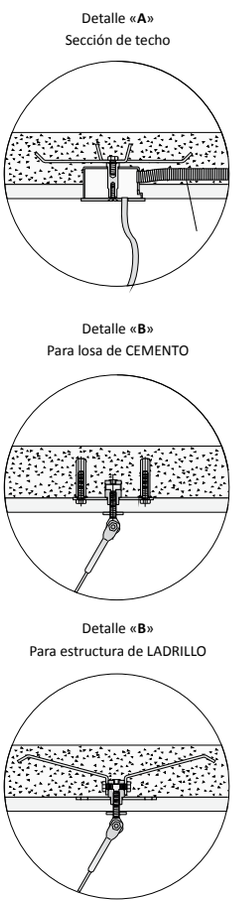

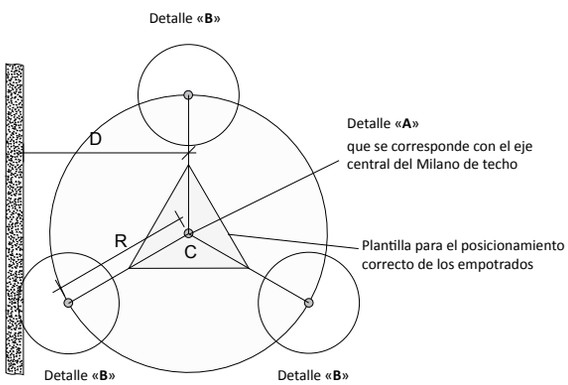

R	Radio que identifica el emplazamiento de los tirantes «B» de fijación desde «C» eje central del Milano (véase tabla).
D	Distancia desde «C» (eje central del Milano), a la pared. «D» tiene que ser mínimo 10 cm mayor que «R».
C	Eje central del Milano
	N.B.: «D» tiene que ser mayor que «R»
H_Kit	Altura del Kit de tirantes elegido
H_Tot	Altura total del Milano de techo incluido el Kit de tirantes elegido. H_Tot tiene que ser mínimo 20 cm inferior a la altura entre el suelo y el techo del ambiente donde se instalará el Milano de techo.

ATENCIÓN:

para la instalación correcta del Milano de Techo, seguir atentamente las instrucciones de montaje que se entregan con el producto

Código del producto **MLN2#200SOELI9010**

MLN2#200SOELI	Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios
9010	Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial

SUPLEMENTOS COLOR

Acabados y Anodizaciones, ver pág. 5 o la carta de colores que figura al final de esta tarifa de precios.

Milano de techo (MLN2#...)

MILANO VERSIÓN DE TECHO con CONEXIÓN EMPOTRADA

Modelo	Descripción	Rendimiento Térmico en Vatios	Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
MLN2#170SOELI	Milano de techo 170	800 W			
MLN2#200SOELI	Milano de techo 200	900 W			
MLN2#230SOELI	Milano de techo 230	1000 W			

Predisposición empotrado para Milano de Techo (INCMSO#...)

Predisposición EMPOTRADO para Milano de techo

Modelo	Descripción	Precio (€)
INCMSO#040	Parte empotrada MLN2 de techo, para grupo tirantes para H 40 cm	
INCMSO#050	Parte empotrada MLN2 de techo, para grupos tirantes de H 50 cm	
INCMSO#060	Parte empotrada MLN2 de techo, para grupos tirantes de H 60 cm	
INCMSO#075	Parte empotrada MLN2 de techo, para grupos tirantes de H 75 cm	
INCMSO#100	Parte empotrada MLN2 de techo, para grupos tirantes de H 100 cm	
INCMSO#125	Parte empotrada MLN2 de techo, para grupos tirantes de H 125 cm	
INCMSO#150	Parte empotrada MLN2 de techo, para grupos tirantes de H 150 cm	

KIT Tirantes para Milano de Techo (GRT#...)



Kit cuerdas para fijación en el techo

Modelo	Descripción	H. Cuerdas (cm)	Radio de posicionamiento Empotrados techo	H_TOT (altura total Milano+Tirantes) MLN2170	MLN2200	MLN2230	Precio (€)
GRT#040	Kit Tirantes de 40 cm	40,0	R. 28 cm	204	232	259	
GRT#050	Kit Tirantes de 50 cm	50,0	R. 33 cm	214	242	269	
GRT#060	Kit Tirantes de 60 cm	60,0	R. 39 cm	224	252	279	
GRT#075	Kit Tirantes de 75 cm	75,0	R. 48 cm	239	267	294	
GRT#100	Kit Tirantes de 100 cm	100,0	R. 62 cm	264	292	319	
GRT#125	Kit Tirantes de 125 cm	125,0	R. 77 cm	289	317	344	
GRT#150	Kit Tirantes de 150 cm	150,0	R. 91 cm	314	342	369	

REGULACIONES ELÉCTRICAS

La regulación eléctrica se lleva a cabo mediante la utilización del termostato ZRF007 que permite la regulación de la temperatura en el ambiente interactuando con un máximo de 5 caloríferos.

	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
 cod. ZRF007	ZRF007	Kit Termostato Ambiente en radiofrecuencia con programador semanal de pared, sin cables y certificado ECOdesign. El Kit incluye el receptor en radiofrecuencia para caja de pared a instalar obligatoriamente.	Blanco	

Precio para calorífero/ calientatoallas en color blanco estándar cod.9010 - IVA y transporte excluidos.

SUPLEMENTOS COLOR

Acabados y Anodizaciones, ver pág. 5 o la carta de colores que figura al final de esta tarifa de precios.

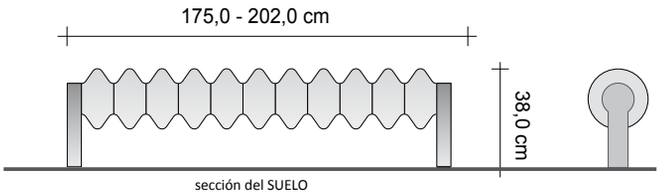

MILANO HORIZONTAL DE SUELO

(los precios no incluyen la predisposición para empotrar INCMLNOBA#... que aparecen en la tabla inferior)

Modelo	H (cm)	L (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios	Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
Versión eléctrica con Cable de Conexión						
MLNOELC#170PV	38,0	175,0	550 W			
MLNOELC#200PV	38,0	202,0	650 W			
Versión eléctrica con Cable de Conexión, programación y regulación mediante Termostato Wireless (ZRF007)						
MLNOEWC#170PV	38,0	175,0	550 W			
MLNOEWC#200PV	38,0	202,0	650 W			

Predisposición EMPOTRADO para Milano HORIZONTAL de SUELO

Código	Descripción	Precio (€)
INCMLNOBA#170	Empotrado Milano HORIZONTAL eléctrico de SUELO 170	
INCMLNOBA#200	Empotrado Milano HORIZONTAL eléctrico de SUELO 200	



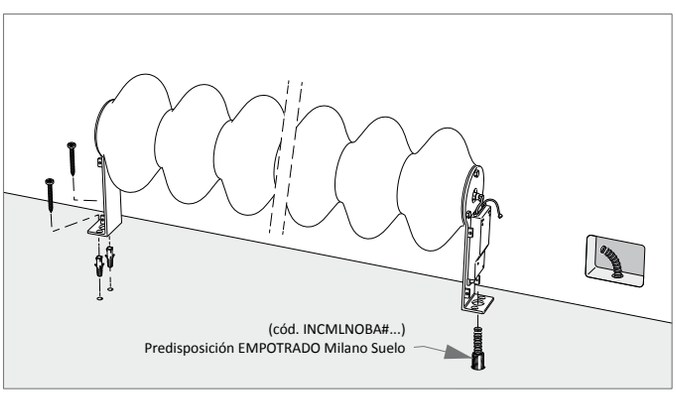

Regulación Eléctrica - ZRF007-



Código ZRF007
KIT cronotermostato de ambiente digital inalámbrico ECOdesign + receptor

La regulación Eléctrica ZRF007 está incluida en el precio de la versión MLNOEW

El Milano HORIZONTAL se encuentra disponible previa solicitud con cable externo y toma eléctrica. En este caso la predisposición EMPOTRADA no es necesaria.

Precio para calorífero/ calientatoallas en color blanco estándar cod.9010 - IVA y transporte excluidos.

SUPLEMENTOS COLOR

Acabados y Anodizaciones, ver pág. 5 o la carta de colores que figura al final de esta tarifa de precios.

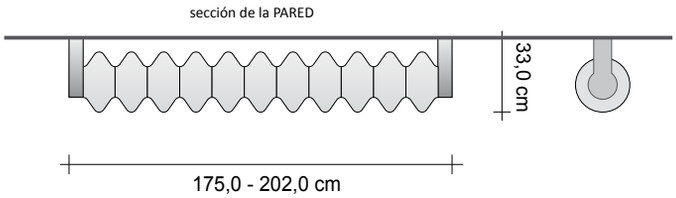

MILANO HORIZONTAL DE PARED

(los precios no incluyen la predisposición para empotrar INCMLNOPA#... que aparecen en la tabla inferior)

Modelo	P (cm)	L (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios	Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
Versión eléctrica con Cable de Conexión						
MLNOELC#170PA	33,0	175,0	550 W			
MLNOELC#200PA	33,0	202,0	650 W			
Versión eléctrica con Cable de Conexión, programación y regulación mediante Termostato Wireless (ZRF007)						
MLNOEWC#170PA	33,0	175,0	550 W			
MLNOEWC#200PA	33,0	202,0	650 W			

Predisposición EMPOTRADO para Milano HORIZONTAL de PARED

Código	Descripción	Precio (€)
INCMLNOPA#170	Predisposición EMPOTRADO para Milano HORIZONTAL de PARED	
INCMLNOPA#200	Predisposición EMPOTRADO para Milano HORIZONTAL de PARED	



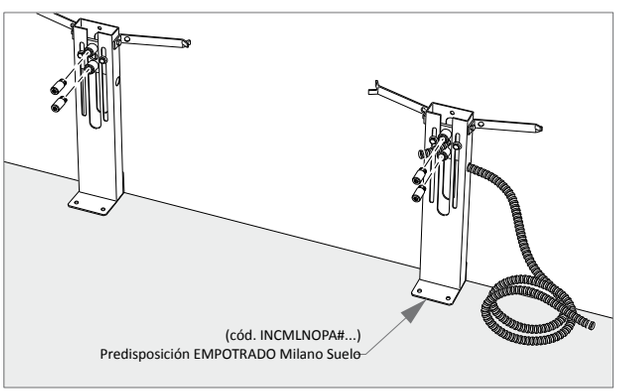

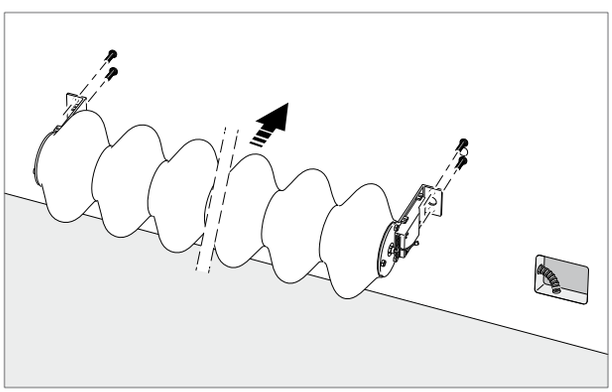

Código del producto **MLNOEW#200PV9010ZRF007**

MLNOEW#200PV	Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios
ZRF007	Código termostato
9010	Código de color/acabado que se muestra en la TABLA DE COLORES DE TUBES

MILANO A SUELO FIJO HIDRÁULICO

Radiador de DISEÑO con funcionamiento hidráulico en acero al carbono

Precio por radiador/calentador de toallas en color blanco/cromado estándar (donde se especifique) y las conexiones estándar (IVA y transporte excluidos).

EN 442 EURONORM HW

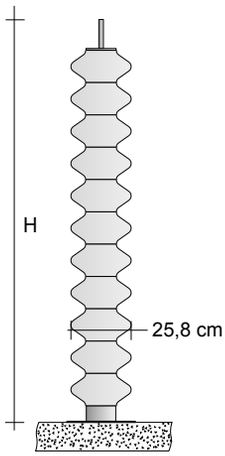

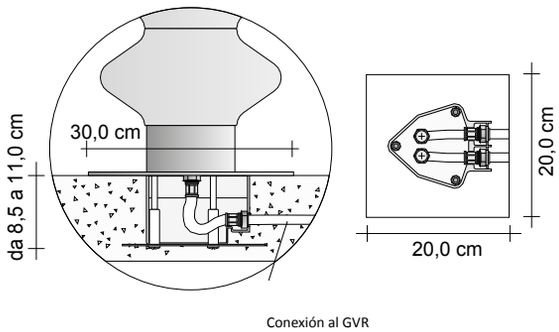

Código del producto **MLN#170BAIDR9010**

MLN#170BAIDR	Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios
9010	Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES
TUBES Oficial	

SUPLEMENTOS COLOR

Acabados y Anodizaciones, ver pág. 5 o la carta de colores que figura al final de esta tarifa de precios.

VERSIÓN A SUELO (BA)

(los precios no incluyen la predisposición para empotrar)

Modelo	H (cm)	L (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios Versión DE COLOR ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
MLN#170BAIDR	171,5	25,8	800	422			
MLN#200BAIDR	199,0	25,8	934	494			
MLN#230BAIDR	227,0	25,8	1079	565			

Empotrado Milano de Suelo

Incluye la parte empotrada en la pared para la conexión al grupo válvulas remoto (GVR) y el soporte de la parte externa del Milano

Modelo	Descripción	Precio (€)
INCMLNBA#IDR	Empotrado Milano de Suelo	

Grupo Válvulas remoto – GVR

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 312

Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
GVR#1	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA	Cromado	
GVRTG#1...	Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	Galvánica	
GVRC#1...	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA	De color	
GVRTC#1...	Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	De color	

Acabados Galvánicos: Ver la tabla de acabados especiales Tubes
Acabados coloreados: consulte las categorías C0, C1, C2 y C3 de paleta de colores de Tubes
* El precio no incluye el costo del cabezal termostático (ver página 320)

MILANO HIDRÁULICO VERSIÓN PARED

Radiador de DISEÑO con funcionamiento hidráulico en acero al carbono

Precio por radiador/calentador de toallas en color blanco/cromado estándar (donde se especifique) y las conexiones estándar (IVA y transporte excluidos).

EN 442 EURONORM HW

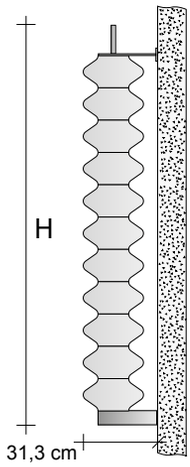

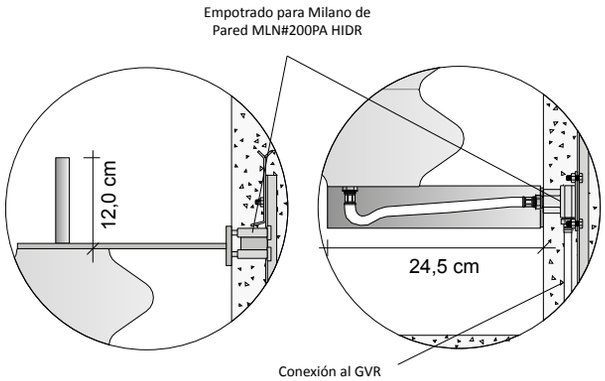

Código del producto **MLN#170PAIDR9010**

MLN#170PAIDR	Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios
9010	Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES
TUBES Oficial	

SUPLEMENTOS COLOR

Acabados y Anodizaciones, ver pág. 5 o la carta de colores que figura al final de esta tarifa de precios.

VERSIÓN DE PARED (PA)

Modelo	H (cm)	L (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios Versión DE COLOR ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€)	Precio Categoría C1/C2 (€)	Precio Categoría Cat. C3 (€)
MLN#170PAIDR	171,5	31,3	800	422			
MLN#200PAIDR	199,0	31,3	934	494			
MLN#230PAIDR	227,0	31,3	1079	565			

Empotrado Milano de Pared

Incluye la parte empotrada en la pared para la conexión al grupo válvulas remoto (GVR) y el soporte de la parte externa del Milano

Modelo	Descripción	Precio (€)
INCMLNPA#IDR170	Milano empotrable de pared	
INCMLNPA#IDR200	Milano empotrable de pared	
INCMLNPA#IDR230	Milano empotrable de pared	

Empotrable MILANO de pared

Grupo Válvulas remoto – GVR

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 312

Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
GVR#1 GVRTG#1...	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	Cromado Galvánica	
GVRC#1... GVRTC#1...	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*	De color De color	

Acabados Galvánicos: Ver la tabla de acabados especiales Tubes
Acabados coloreados: consulte las categorías C0, C1, C2 y C3 de paleta de colores de Tubes
* El precio no incluye el costo del cabezal termostático (ver página 320)